www.innetimperia.it


SOLUZIONI SOLARI









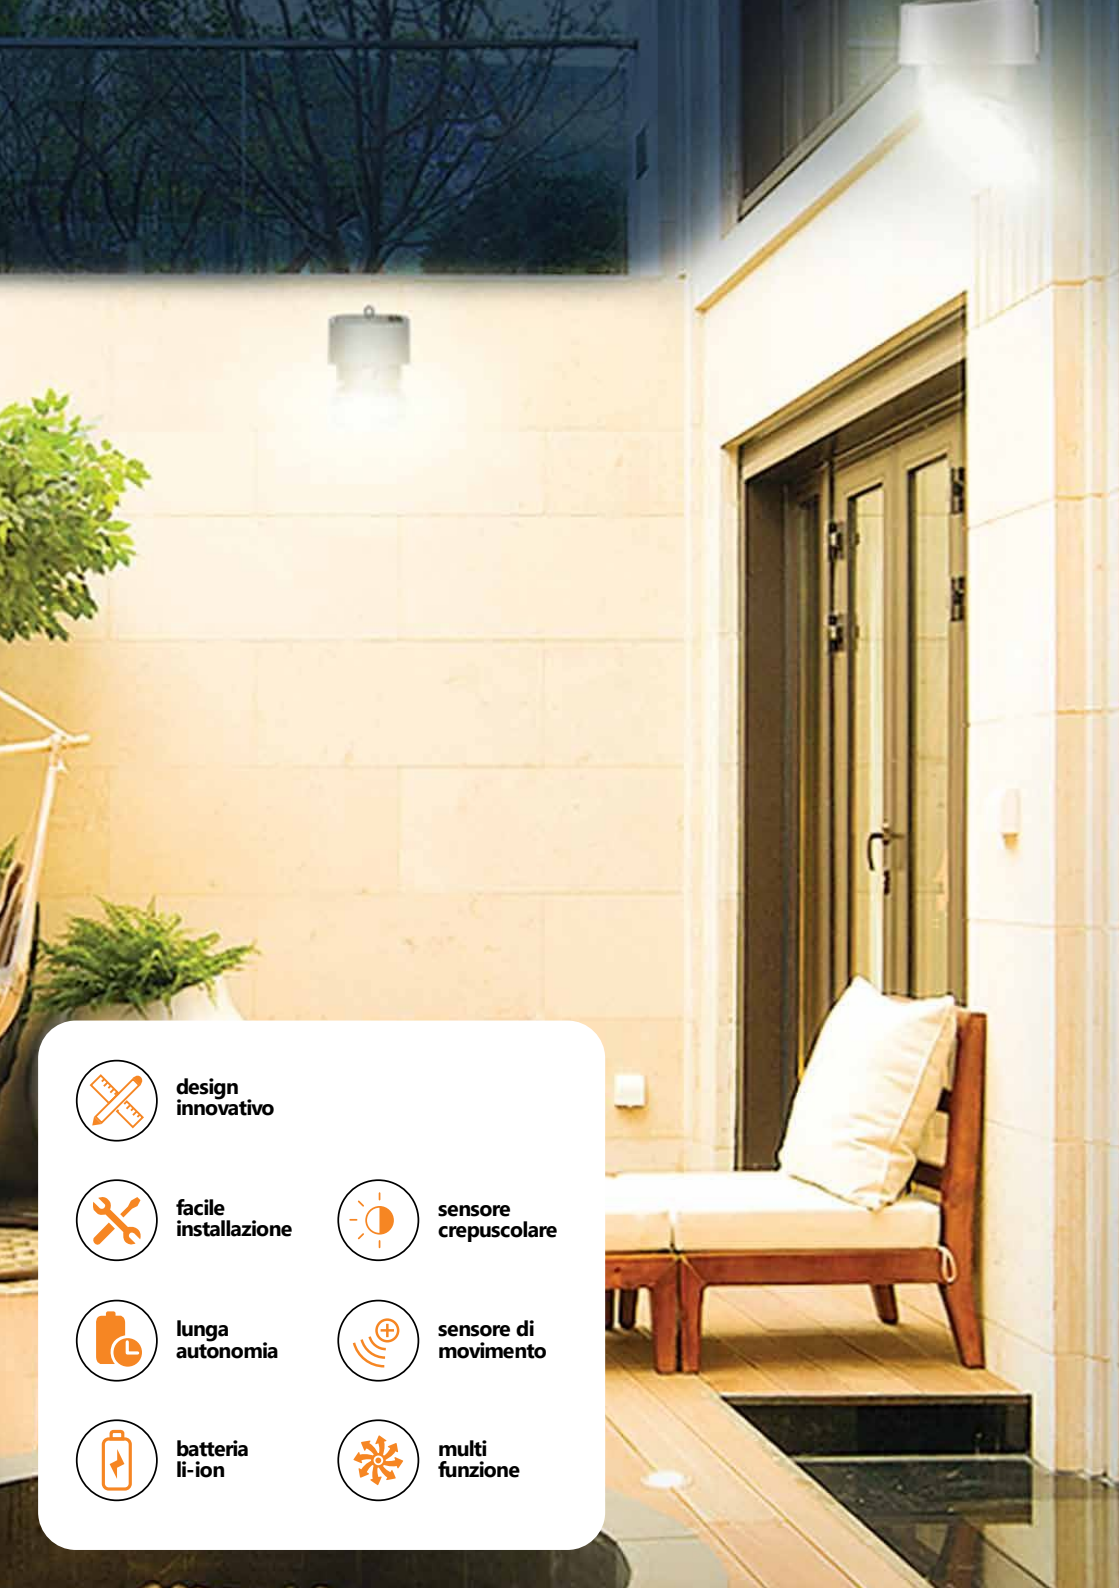

- design innovativo
- facile installazione
- sensore crepuscolare
- lunga autonomia
- sensore di movimento
- batteria li-ion
- multi funzione


LED SOLARE DA PARETE ORIENTABILE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO

SWL12

codice 929604

IP65

in.net
www.innetimperia.it

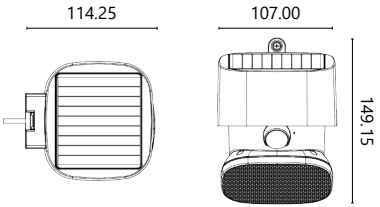



orientabile



2000lm

4000K

Pannello solare	4.86V 1W
Batteria interna	3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	20 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso	2000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	10W - 39 LED SMD 2835
Altezza d'installazione consigliata	3m
Peso	354g circa



- design innovativo
- facile installazione
- sensore crepuscolare
- lunga autonomia
- sensore di movimento
- batteria li-ion
- multi funzione


LED DA PARETE ORIENTABILE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO

SWL11

codice 929603

IP65

in.net
www.innetimperia.it





Orientabile 45°




1000lm

4000K







ESEMPI DI FISSAGGIO

Il faro può essere fissato tramite la sua staffa utilizzando le viti e tasselli in dotazione oppure tramite le due fascette sempre in dotazione.

Pannello solare	5.5V 0.5W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	11 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	3m, 120° max
Flusso luminoso	1000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	20 LED SMD 2835 0.5W
Altezza d'installazione consigliata	2.5m
Peso	175g circa




- design innovativo
- facile installazione
- sensore di movimento
- lunga autonomia
- sensore crepuscolare
- batteria li-ion
- multi funzione
- timer
- telecomando

PROIETTORE LED SOLARE MULTIFUNZIONANTE CON TELECOMANDO

SOL10

codice 929620

www.innetimperia.it

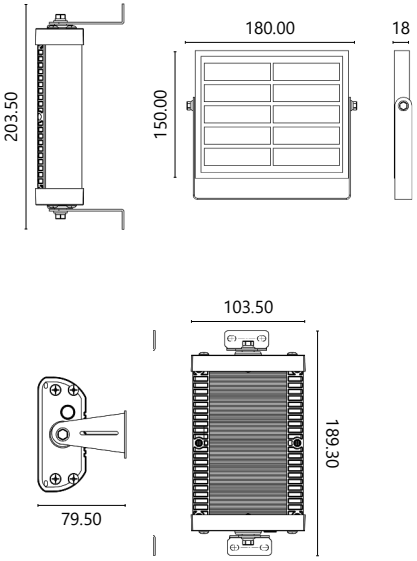



Pannello solare	5V 2.65W
Batteria interna	3.7V 5200mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso	1000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	20 LED SMD 2835 0.3W
Altezza d'installazione consigliata	2m - 4m
Lunghezza cavo totale	4 metri
Peso	490g (faro), 410g (pannello solare)



design innovativo
facile installazione
sensore di movimento
lunga autonomia
sensore crepuscolare
batteria li-ion
multi funzione

LED SOLARE DA PARETE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO

SWL1-PRO

codice 929605

www.innetimperia.it

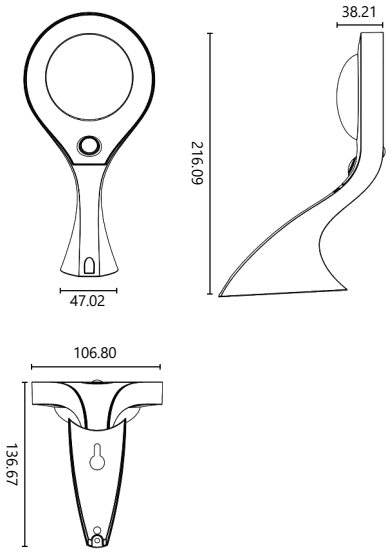



Pannello solare	5.5V 0.6W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	12 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso	1000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	10W 21 LED SMD 2835
Altezza d'installazione consigliata	2m - 3m
Peso	265g circa



- design innovativo
- facile installazione
- sensore di movimento
- lunga autonomia
- sensore crepuscolare
- batteria li-ion
- multi funzione
- timer
- telecomando

LED SOLARE DA PARETE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO CON TELECOMANDO

SWL2-PRO

codice 929606

www.innetimperia.it



Pannello solare	5V 2W
Batteria interna	3.7V 5200mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso	2000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	20W 40 LED SMD 2835
Altezza d'installazione consigliata	2m - 4m
Peso	1Kg circa



accessorio
OPTIONAL

SWL3-AD

codice 929608

Staffa di supporto per SWL3-PRO


Ingombro staffa + proiettore:
221.80x640.80x318.60mm

€22,90
IVA ESCLUSA

LAMPIONE LED SOLARE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO CON TELECOMANDO


SWL3-PRO

codice 929607

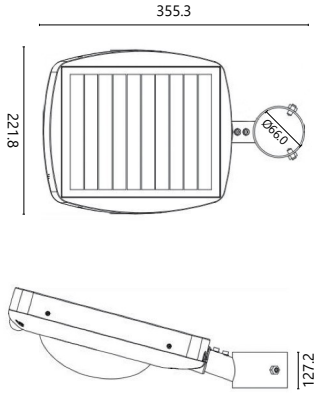



Pannello solare	4.5V 5W
Batteria interna	3.7V 10400mAh, 4 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso	3000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	4000K
Pannello LED	30W 60 LED SMD 2835
Altezza d'installazione consigliata	3m - 5m
Peso	1.7Kg circa

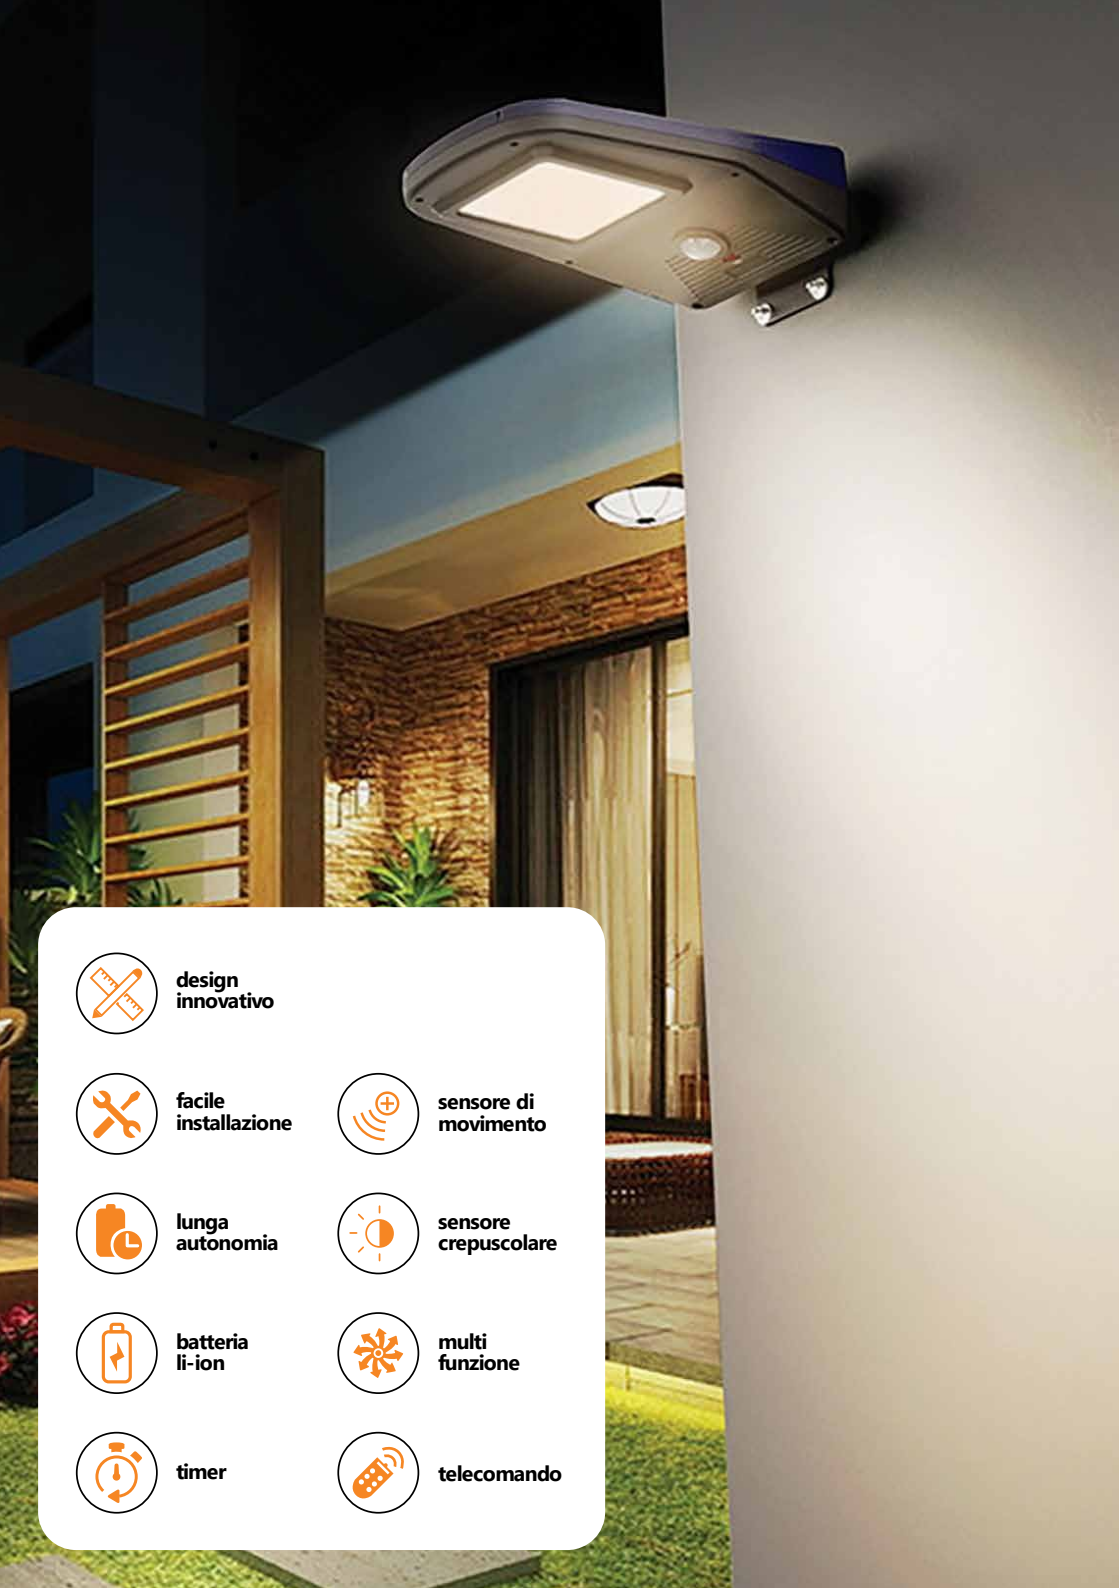


- design innovativo
- facile installazione
- sensore di movimento
- lunga autonomia
- sensore crepuscolare
- batteria li-ion
- multi funzione
- timer
- telecomando


PROIETTORE LED SOLARE STRADALE CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO CON TELECOMANDO

SL21

codice 929623

www.innetimperia.it







IP65



2000lm

6000K

Pannello solare	4.86V 6.8W
Batteria interna	3.7V 10Ah, 5 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso	2000lm
Angolo del flusso	120°
Tonalità di colore	6000K
Pannello LED	10.6W - 60 LED SMD 2835
Altezza d'installazione consigliata	3m
Peso	1.7Kg circa

VISITA IL NOSTRO SITO PER SCOPRIRE ALTRE NOVITA'

www.innetimperia.it



Illuminazione Alcapower



Decoder DTT e TivùSat



MIDLAND



Domotica e sicurezza

Innet.imperia

In.net sas